


TIPO	T01	<div><div>T01</div><div>3.68x4.00</div></div>
UBICACION	DATA CENTER VERA	
CANTIDAD	1	
DETALLE	s/e	

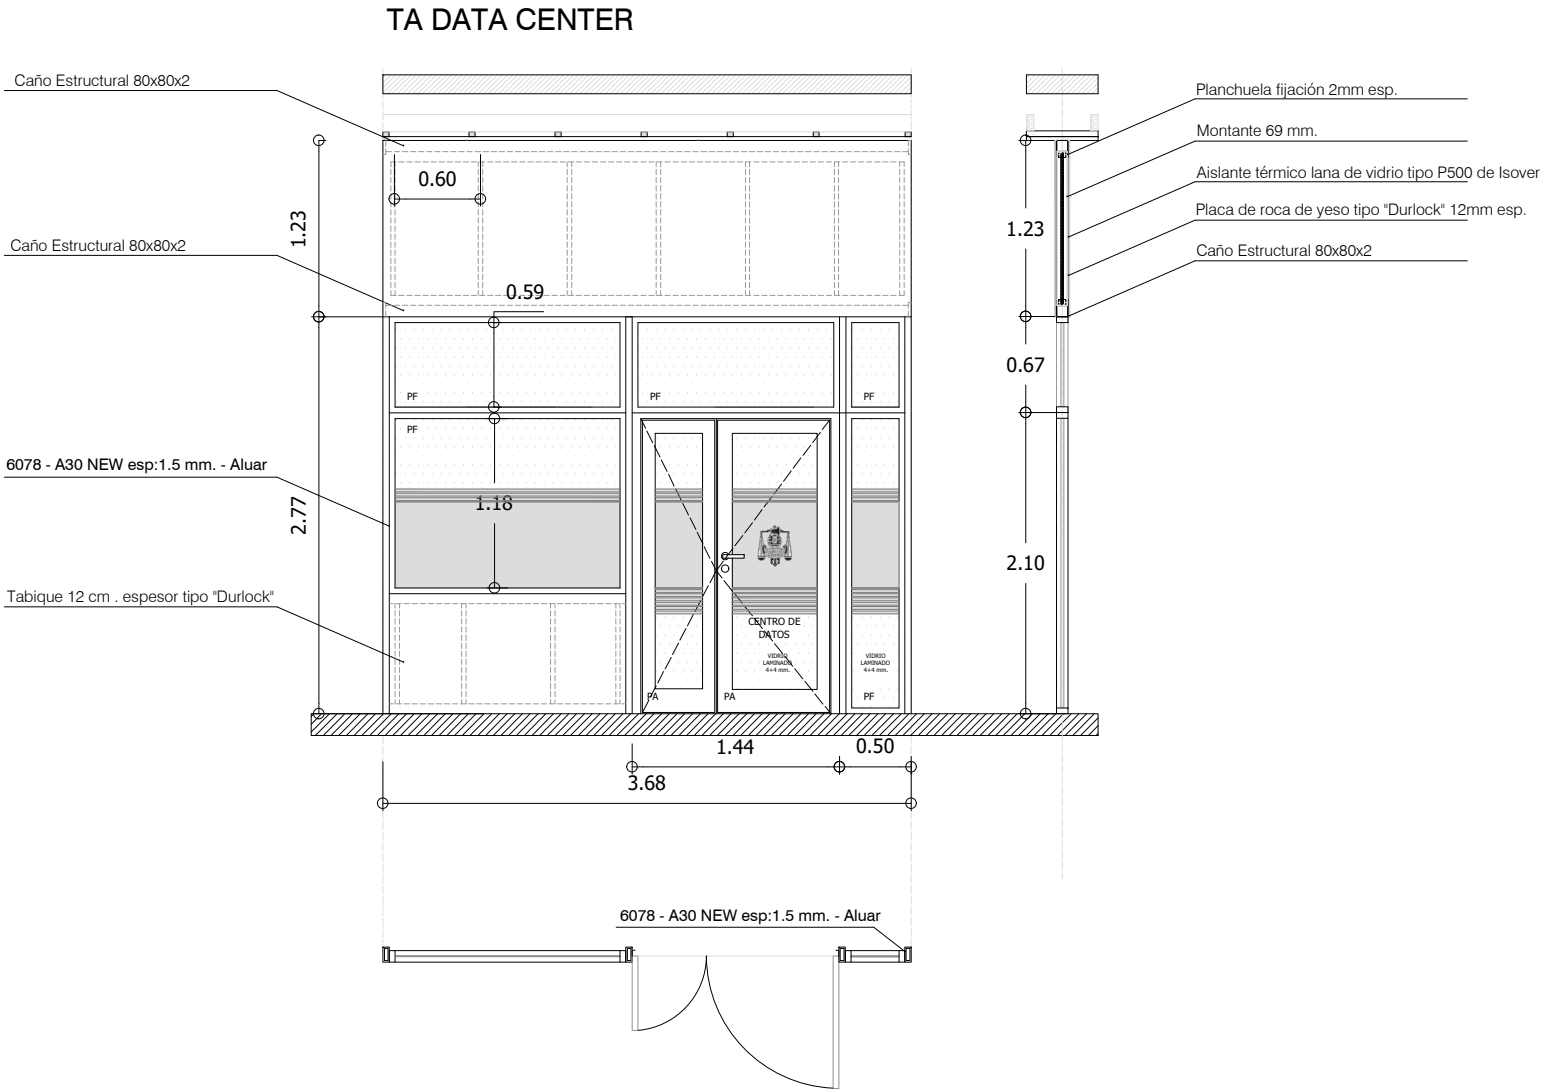

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA	
DESCRIPCION	
PREMARCO	TUBO DE ALUMINIO NATURAL 17x45mm.
MARCO	DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. PERFILERIA TIPO ALUAR. LINEA MÓDENA
HOJAS	PUERTA DE ABRIR VIDRIADA Y PAÑO FIJO LATERAL Y SUPERIOR VIDRIADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PERFILERIA ALUAR LINEA MODENA.
VIDRIO Y CONTRAVIDRIO	VIDRIOS SERAN LAMINADO TRANSPARENTE 4+4mm
HERRAJES	MANIJA DOBLE BALANCIN, LLEVARA CUATRO BISAGRAS Y CERRADURA, STANDART LINEA MODENA PARA HOJA DE ABRIR.
OBSERVACIONES	SE COLOCARÁ SOLO EN EL VIDRIO DE LAS PUERTAS Y DESDE +0.47 HASTA LA ALTURA DE +1.67M UN FOIL ESMERILADO GRIS TRASLUCIDO. PREVIAMENTE EN LA PUERTA SE COLOCARÁ SEÑALÉTICA AUTOADHESIVA EN COLOR NEGRO INDICANDO EL NOMBRE DEL LOCAL Y LOGO DEL PODER JUDICIAL.